

ERIBA CAR 530 580



580



530

Super maniable, conçu pour les amoureux... du voyage l'ERIBA-CAR 530 ne ressemble à aucun autre.

La liaison cabine/cellule est une réussite esthétique et aérodynamique totale : à ce stade de perfection, la différence avec un «intégral» n'a plus de sens.

Élégant et compact l'ERIBA-CAR vous offre une cuisine latérale complète avec réfrigérateur, un cabinet de toilette avec douche, et un lit de dimension «ameublement» (140 x 193).

La cabine est équipée en série du «pack» équipement Renault avec siège «captain chair» et fauteuil avant droit pivotant.

Et puis c'est un ERIBA, cela veut dire un minimum de prise au vent, une consommation réduite, et une hauteur qui lui permet de passer l'hiver à l'abri dans votre garage.



L'ERIBA-CAR 580 est une évolution du 530.





Réalisé après de nombreuses années d'expérience, l'ERIBA-CAR 580 allie l'efficacité au charme discret du motor home de grand tourisme.

Toutes les qualités ERIBA sont réunies ici : armature en acier, aérodynamisme, encombrement minimum, tenue de route exceptionnelle (soulignée par la presse professionnelle), intérieur luxueux, équipement complet... Sur le 580 un cabinet de toilette avec une douche réellement utilisable, élément de confort inattendu pour un camping-car de cette dimension.

Conçu pour 3/4 personnes l'ERIBA-CAR 580 vous conduira partout... longtemps : on ne le quitte plus jamais pour d'autres.

530

580

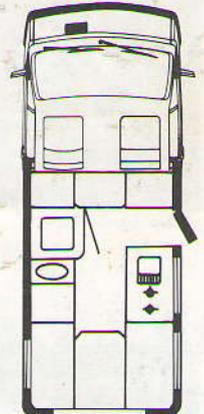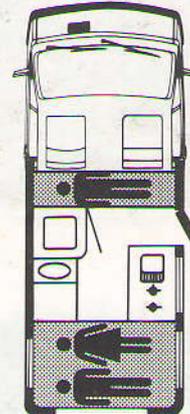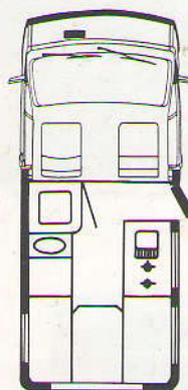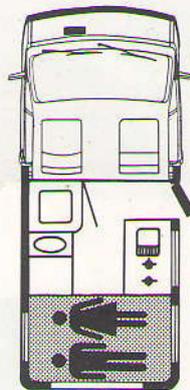

Nuit

Jour



en série sur les modèles de la gamme ERIBA CAR

CABINE

- Sièges «Capitaine chair» réglables et pivotant à droite sur Renault.
- Sièges revêtus d'une housse sur Citroën.
- Ceintures de sécurité 3 points à enrouleur.
- Rétroviseurs extérieurs.
- Rideau de séparation cellule.
- Voyant de contrôle pour marchepied.

CARROSSERIE

- Armature multi-tubulaire acier.
- Traitement anti-corrosion.
- Revêtement en aluminium «Stucco».
- Rail d'auvent et de cache-roue.
- Rails pour stores extérieurs.
- Rail pour fixer la table à l'extérieur sur certains modèles.
- Serrure de porte avec sécurité intérieure.
- Coffre à gaz extérieur pour bouteille de 13 kg.
- Toit télescopique sur croisillons et ressorts compensateurs.
- Feux de gabarit.
- Pare-chocs.
- Marchepied escamotable.

ISOLATION

- Isolation latérale de 25 mm contre les ponts thermiques.
- Toit polyester renforcé fibre de verre.
- Plancher isolé.
- Passages de roue isolés.
- Toit soulevant polyester avec isolation sandwich.
- Toile de toit soulevant avec aérations et moustiquaires.

ELECTRICITÉ

- Batterie séparée pour la cellule.
- Coupe-batterie 12 volts.
- Recharge de batterie cellule en roulant.
- Disjoncteur 220 volts.

CUISINE

- Réfrigérateur 70 litres.
- Evier inox avec couvercle et pare-feu.
- Réchaud deux feux munis de thermocouple de sécurité.
- Couvercle cuisine en deux parties.
- Eclairage 12/220 volts.
- Prises de courant 220 volts.
- Tiroir avec porte-couverts.
- Poubelle.
- Service d'eau électrique avec eau chaude par robinet mélangeur.
- Store à lamelles sur cuisine.

COMPARTIMENT TOILETTE

- Lavabo et porte-savon.
- Armoire de toilette.
- Miroir et prise courant 220 volts.
- WC à cassette THETFORD.
- Portemanteau.
- Porte-serviettes.
- Douche avec eau chaude par mitigeur.

INTÉRIEUR

- Tapis de sol PVC.
- Meubles façon TECK.
- Mobilier à angles arrondis.
- Revêtement mural RENITEX lavable.
- Coffres pavillon tout autour de la cellule.
- Meubles aérés.
- Matelas à ressorts.
- Coussins avec fermetures à glissière.
- Nombreux porte-manteaux.
- Rideaux voilage.
- Stores à cassette avec moustiquaire.
- Tableau de contrôle réservoir d'eau et électricité.

CHAUFFAGE ET VENTILATION

- Chauffage gaz TRUMATIC 3002 à allumage automatique.
- Air pulsé 220 volts.
- Aérateurs de placards sous banquettes.
- Aérateur de porte d'entrée.
- Aération de toit par lanterneaux latéraux.

SERVICE D'EAU

- Réservoirs d'eau remplissables de l'extérieur.
- Service d'eau par pompe électrique.
- Chauffe-eau «Boiler» TRUMATIC.
- Tuyauteries hors gel.
- Réservoirs d'eaux usées extérieurs.
- Siphons sur tuyauterie eau usée.

INSTALLATION GAZ

- Installation selon norme NF S56200.
- Tuyauteries gaz métalliques.
- Installation PROPANE avec prédétendeur et détendeur.
- Coffre à gaz ventilé pour bouteille de 13 kg.

Caractéristiques techniques ERIBA CAR

Caractéristiques techniques ERIBA CAR	530 Diesel	580 Diesel	BALI Diesel	BALI Turbo-Diesel	BORNÉO Diesel	BORNÉO Turbo-Diesel	595 Diesel	JET Diesel
Marque/moteur :	Renault	Renault	PSA	PSA	PSA	PSA	Renault-Alko	Renault
Type commercial	T 1400 D	T 1400 D	C 25 D	C 25 TD	C 25 D	C 25 TD	T 1400 D	T 1400 D
Empattement mm	3200	3200	3653	3653	3653	3653	3400	3200
Cylindrée	2499 cc	2499 cc	2500 cc	2500 cc	2500 cc	2500 cc	2499 cc	2499 cc
Puissance fiscale	10 CV	10 CV	10 CV	10 CV	10 CV	10 CV	10 CV	10 CV
Puissance CH/DIN	75	75	75	95	75	95	75	75
Boîte vitesse mécanique	5	5	5	5	5	5	5	5
Pneumatiques	185/75/R14	185/75/R14	185/75/R14	195/75/R16	185/75/R14	195/75/R16	185/75/R14	185/75/R14
Direction assistée	-	-	Série	Série	Série	Série	-	-
Personnes autorisées sur C.G.	4	4	4	4	4	4	4	6
Couchages	2	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	4	5
Poids :								
Poids à vide kg	1945	1995	2000	2045	2025	2065	2400	2110
Carburant diesel l	60	60	70	70	70	70	60	60
Poids en ordre de marche kg	2050	2135	2150	2195	2180	2220	2560	2270
Charge utile kg	950	865	950	905	870	780	440	730
P.T.A.C. kg	3000	3000	3100	3100	3100	3100	3000	3000
PTR constructeur automobile kg	4300	4300	4600	4600	4600	4600	4250	4300
Dimensions :								
Longueur intérieure cellule mm	3155	3593	3570	3570	4083	4083	3792	3650
Longueur hors tout mm	5352	5790	5650	5650	6110	6110	5990	5790
Largeur intérieure mm	1950	1950	2000	2000	2000	2000	2000	1970
Largeur hors tout mm	2050	2050	2100	2100	2100	2100	2100	2050
Hauteur intérieure toit levé mm	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1950	1900
Hauteur intérieure toit baissé mm	1740	1740	1710	1710	1710	1710	-	-
Hauteur hors tout mm	2300	2300	2270	2310	2270	2310	2550	2580
Équipements extérieurs :								
Ossature	Acier	Acier	Acier	Acier	Acier	Acier	Acier	Acier
Tôle extérieure prélaquée	Alu	Alu	Alu	Alu	Alu	Alu	Alu	Alu
Fenêtres ouvrantes	5	5	5	5	5	5	6	4
Coffre à bagages	1	1	1	1	1	1	1	1
Coffre à gaz	1 x 13 kg	1 x 13 kg	1 x 13 kg	1 x 13 kg	1 x 13 kg	1 x 13 kg	1 x 13 kg	2 x 13 kg
Roue de secours	AR	AR	Cpt. Moteur	Cpt. Moteur	Cpt. Moteur	Cpt. Moteur	AR dessous	AR dessous
Habillage intérieur :								
Épaisseur plancher mm	35	35	35	35	35	35	40	35
Revêtement de sol	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
Isolation paroi mm	25	25	25	25	25	25	25	25
Aménagements intérieurs :								
Décor meuble	Teck	Teck	Teck	Teck	Teck	Teck	Merisier	Teck
Meubles pavillon	3	3	3	3	4	4	5	3
Lit arrière cm	193 x 140	193 x 140	198 x 140	198 x 140	198 x 190	198 x 190	200 x 140	197 x 148
Lit avant cm	-	193 x 62	198 x 60	198 x 60	198 x 60	198 x 60	-	197 x 65
Lit escamotable cm	-	-	-	-	-	-	185 x 124	112 x 180
Table arrière mm	1200 x 600	1200 x 600	1200 x 600	1200 x 600	1030 x 600	1030 x 600	800 x 600	1030 x 600
Table avant mm	-	600 x 550	600 x 550	600 x 550	600 x 550	600 x 550	550 x 600	600 x 550
Cuisine L x H x P cm	93 x 90 x 52	93 x 90 x 52	93 x 90 x 55	93 x 90 x 55	93 x 90 x 55	93 x 90 x 55	100 x 90 x 58	93 x 51 x 95
Penderie H x L x P cm	167 x 53 x 62	167 x 56 x 69	167 x 56 x 69	167 x 56 x 69	167 x 56 x 69	167 x 56 x 69	193 x 55 x 76	190 x 54 x 59
Toilette H x L x P cm	167 x 100 x 75	167 x 100 x 75	167 x 95 x 76	167 x 95 x 76	167 x 95 x 76	167 x 95 x 76	193 x 103 x 85	190 x 96 x 75
WC Chimique	Thetford K7	Thetford K7	Thetford K7	Thetford K7	Thetford K7	Thetford K7	Thetford K7	Thetford K7
Équipements intérieurs :								
Gaz	Propane	Propane	Propane	Propane	Propane	Propane	Propane	Propane
Evier	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Email	Email
Réchaud	2 feux	2 feux	2 feux	2 feux	2 feux	2 feux	2 feux	2 feux
Réfrigérateur Electrolux	RM 2251	RM 2251	RM 2251	RM 2251	RM 2251	RM 2251	RM 2251	RM 2251
Chauffage Trumatic	SL 3002	SL 3002	SL 3002	SL 3002	SL 3002	SL 3002	SL 3002	SL 3002
Air pulsé 12 Volts	Série	Série	Série	Série	Série	Série	Série	Série
Service d'eau électrique	Série	Série	Série	Série	Série	Série	Série	Série
Chauffe-eau Truma Boiler 10 litres	Série	Série	Série	Série	Série	Série	Série	Série
Eau potable	45 l	80 l	80 l	80 l	80 l	80 l	100 l	80 l
Eau usée	55 l	90 l	55 l	55 l	55 l	55 l	100 l	90 l
Electricité :								
Deuxième batterie AH	45	45	45	45	45	45	45	45
Transformateur / chargeur auto.	Série	Série	Série	Série	Série	Série	Série	Série
Coupe-circuit cellule 12 volts	1	1	1	1	1	1	1	1
Prise 220 volts	1	1	1	1	1	1	1	1
Appliques 12 volts	3	3	3	3	3	3	4	5
Plafonnier 12 volts	1	1	1	1	1	1	1	2
Literie :								
Lit arrière	Som. métal	Som. métal	Som. métal	Som. métal	Mousse	Mousse	Mousse	Mousse
Lit avant	-	Mousse	Mousse	Mousse	Mousse	Mousse	-	Mousse
Lit escamotable	-	-	-	-	-	-	Mousse	Mousse
Rideau séparation cellule/cabine	1	1	1	1	1	1	1	1
Voilages blancs	Série	Série	Série	Série	Série	Série	Série	Série
Stores à cassette	Série	Série	Série	Série	Série	Série	Série	Série
Options :								
Porte chauffeur	-	-	-	-	-	-	-	Option
Galerie	-	-	-	-	-	-	Série	Option
4 x 4 Dangel	-	-	Option	Option	Option	Option	-	-
Attelage	500 kg	500 kg	500 kg	500 kg	500 kg	500 kg	1100 kg	-

une en plus
au dessus tête de
lit arrière